

2.1



Kopf- und Augenschutz


Head and Eye Protection

■ TBi ArcVisor G2 und TBi ArcVisor Clarc

TBi ArcVisor G2 und TBi ArcVisor Clarc

TBi bietet vollautomatische Schweißer-Schutzhelme für das MIG/MAG-, WIG- und Plasmaschweißen sowie Plasmaschneiden mit verbesserter Zuverlässigkeit! Die Einstellmöglichkeiten an Kopf Band und Filter bieten individuelle Anpassungen, was die Ergonomie bei der Arbeit spürbar erhöht.

TBi offers automatic welding helmets for MIG/MAG-, TIG- and Plasma welding and Plasma cutting with improved reliability. The adjustments at the headband and the filter offers individual settings, which increase ergonomics during work noticeably.




	TBi ArcVisor G2	TBi ArcVisor Clarc		TBi ArcVisor G2	TBi ArcVisor Clarc
Sichtfeld	100 x 45 mm	100 x 50 mm	Viewing area	100 x 45 mm	100 x 50 mm
Anzahl Sensoren	2	4	Number of sensors	2	4
Hellstufe	DIN 4	DIN 4	Light state shade	DIN 4	DIN 4
Verdunklungsstufe	DIN 9-13 (stufenlos einstellbar)	DIN 9-13 (stufenlos einstellbar)	Dark state shade	DIN 9-13 (infinitely variable)	DIN 9-13 (infinitely variable)
UV/IR-Schutz	DIN 16 (immer aktiv)	DIN 16 (immer aktiv)	UV/IR-protection	DIN 16 (always active)	DIN 16 (always active)
Güteklasse der Filterkassette	1/1/1/2	1/1/1/2	Filter quality classification	1/1/1/2	1/1/1/2
Verdunklungsschaltzeit	1/30'000 Sek. (Auto.: hell zu dunkel)	1/20'000 Sek. (Auto.: hell zu dunkel)	Switching speed	1/30'000 sec. (Auto. light to dark)	1/20'000 sec. (Auto. light to dark)
Öffnungsverzögerungszeit	0.1 - 0.8 Sek. (Auto.: dunkel zu hell) einstellbar	0.1 - 1.0 Sek. (Auto.: dunkel zu hell) einstellbar	Opening delay	0.1 - 0.8 sec. (Auto. dark to light) adjustable	0.1 - 1.0 sec. (Auto. dark to light) adjustable
Sensorempfindlichkeit	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	Sensitivity of the sensors	infinitely variable	infinitely variable
Abschaltung der Verdunkelung	ist möglich (z.B. für Schleifarbeiten)	ist möglich (z.B. für Schleifarbeiten)	Autodarkening function	can be deactivated (e.g. for grinding)	can be deactivated (e.g. for grinding)
Stromversorgung	Solarzellenunterstützung, Lithium-Batterien im Inneren	Solarzelle und Lithium-Pufferbatterien	Power supply	solar cell, no changing of batteries necessary	solar cell and lithium batteries
Betriebs-temperatur	-5°C bis +55°C	-10°C bis +65°C	Operating temperature	-5°C to +55°C	-10°C to +65°C
Gesamtgewicht	470 g	505 g	Total weight	470 g	505 g

VPE	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
12	TBi ArcVisor G2, DIN 9-13	TBi ArcVisor G2, DIN 9 - 13	714P101028
1	TBi ArcVisor G2, DIN 9-13	TBi ArcVisor G2, DIN 9 - 13	714P101027
12	TBi ArcVisor Clarc, DIN 9-13	TBi ArcVisor Clarc, DIN 9 - 13	714P101026
1	TBi ArcVisor Clarc, DIN 9-13	TBi ArcVisor Clarc, DIN 9 - 13	714P101025

■ Ersatzteile für TBi ArcVisor Clarc

Spareparts for TBi ArcVisor Clarc

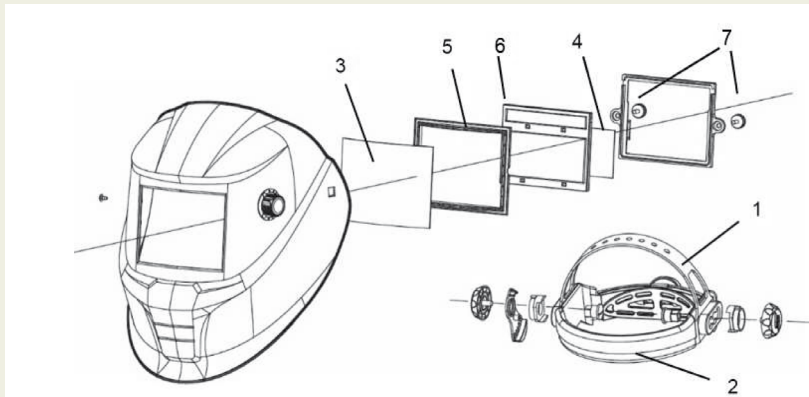

VPE	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Kopfband, ohne Polster	Head gear assembly, without pad	714P002078
10	Polster für Kopfband	Pad for head gear assembly	714P002079
10	Vorsatzscheibe außen (114.6x93.6 mm)	Outside protective shield (114.6x93.6 mm)	714P002080
10	Vorsatzscheibe innen (105x55 mm)	Inside protective shield (105x55 mm)	714P002081
10	Rahmen für Filterkassette	Cradle for autodarkening filter	714P102093
10	Filterkassette DIN 9-13	Autodarkening filter DIN 9-13	714P102096
1	Vorsatzscheibenhalterung mit Schrauben	Lens retainer with screws	714P002082
10	Vergrößerungsscheibe +1.0 Dioptrien	Magnifying Lens +1.0 Diopter	714P002100
10	Vergrößerungsscheibe +1.5 Dioptrien	Magnifying Lens +1.5 Diopter	714P002101
10	Vergrößerungsscheibe +2.0 Dioptrien	Magnifying Lens +2.0 Diopter	714P002102
10	Vergrößerungsscheibe +2.5 Dioptrien	Magnifying Lens +2.5 Diopter	714P002103


Abb. / Fig.

1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-



■ Ersatzteile für TBi ArcVisor G2

Spareparts for TBi ArcVisor G2

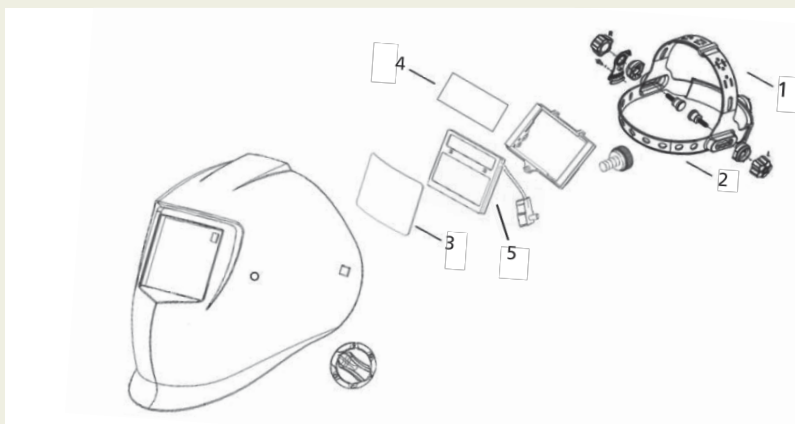

VPE	Beschreibung	Description	Art. Nr. / Part no.
1	Kopfband, ohne Polster	Head gear assembly, without pad	714P002090
10	Polster für Kopfband	Pad for head gear assembly	714P002091
10	Vorsatzscheibe außen (115x90 mm)	Outside protective shield (115x90 mm)	714P002092
10	Vorsatzscheibe innen (103x48 mm)	Inside protective shield (103x48 mm)	714P002093
1	Filterkassette DIN 9-13	Autodarkening filter DIN 9-13	714P102095

Abb. / Fig.

1
2
3
4
5

