

# SENTINEL™ A50

Rewolucyjna automatyczna  
przyłbica spawalnicza



Lata praktyki spawalniczej uczą, co jest naprawdę ważne w przyłbicy spawalniczej: komfort, duża szybkość i technologia następnej generacji. Każde specjalne zadanie wymaga specjalistycznego sprzętu, a jeśli chodzi o przyłbice, oznacza to model SENTINEL™ używany przez najlepszych spawaczy.

- Rewolucyjna konstrukcja skorupy.  
Nylon o wysokiej udarności.
- Nagłowie Halo™. Ergonomiczne nagłowie z 5-punktową płynną regulacją zapewnia najwyższy komfort i wyważenie. Płaska konstrukcja z centralnie położoną osią obrotu umożliwia maksymalny prześwit wokół głowy w pozycji podniesionej.
- Pole widzenia 100 x 60 mm. 1/1/1/2 – 5-13 ADF.
- Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym i 8 ustawieniami pamięci oraz dostępny z zewnątrz przycisk trybu szlifowania z 4 stopniami zaciemnienia.
- Istnieje możliwość dokupienia adaptera umożliwiającego zakładanie kasku ESAB.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **esab.com**.

## Zastosowanie

- Spawanie metodami MIG/MAG oraz Pulse
- Spawania metodami TIG DC oraz TIG AC/DC
- Spawanie elektrodą otuloną - MMA
- Spawanie metoda PAW łukiem plazmowym
- Cięcie plazmowe oraz termiczne
- Stosowanie we wszystkich pozycjach spawalniczych
- Prace szlifierskie oraz polerowanie



*Komfortowe 5-punktowe  
nagłowie Halo  
(widok od przodu)*




*Filtr ADF wysokiej klasy optycznej z kolorowym ekranem dotykowym*

| Dane techniczne             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary kasety              | 133 x 114 x 9 mm                                                                                           |
| Pole widzenia               | 100 x 60 mm                                                                                                |
| Stopień zaciemnienia szybki | DIN 5-8/9-13                                                                                               |
| Zasilanie                   | Ogniwo fotowoltaiczne oraz wymienne baterie. (2 x bateria litowa CR2450). Sygnał niskiego poziomu baterii. |
| Czujniki                    | 4                                                                                                          |
| Czas przełączania           | 1/25 000 s z trybu jasnego do zaciemnienia                                                                 |
| Klasa optyczna              | 1/1/1/2                                                                                                    |
| Normy                       | DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1                                   |
| Masa                        | 640 g                                                                                                      |

| Informacje dotyczące zamówienia |            |
|---------------------------------|------------|
| Sentinel A50                    | 0700000800 |

| Części eksploatacyjne i zamienne |                                             |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1                                | Zewnętrzna szybka ochronna przezroczysta HD | 0700000823 |
| 1                                | Zewnętrzna szybka ochronna bursztynowa HD   | 0700000824 |
| 1                                | Zewnętrzna szybka ochronna przezroczysta    | 0700000802 |
| 1                                | Zewnętrzna szybka ochronna bursztynowa      | 0700000803 |
| 2                                | Korpus przyłbicy Sentinel                   | 0700000804 |
| 3                                | Filtr ADF (bez baterii)                     | 0700000806 |
| 4                                | 2 x bateria litowa CR2450                   | 0700000807 |
| 5                                | Wewnętrzna szybka ochronna                  | 0700000808 |
| 6                                | Zespół nagłowia (z opaskami przeciwpotnymi) | 0700000809 |
| 7                                | Przednia opaska przeciwpotna                | 0700000810 |
| 8                                | Nagłowie                                    | 0700000811 |
| 9                                | Tylna opaska przeciwpotna                   | 0700000812 |
| 10                               | Wkładka korekcyjna +1,0 dioptrii            | 0367951001 |
| 10                               | Wkładka korekcyjna +1,5 dioptrii            | 0367951002 |
| 10                               | Wkładka korekcyjna +2,0 dioptrii            | 0367951003 |
| 10                               | Wkładka korekcyjna +2,5 dioptrii            | 0367951004 |
| 11                               | Adapter do kasku Sentinel*                  | 0700000619 |
| 12                               | Kask Concept żółty                          | 0700000052 |
| 12                               | Kask Concept biały                          | 0700000135 |
|                                  | Bandana Sentinel                            | 0700000821 |
|                                  | Kaptur Sentinel                             | 0700000828 |

\* Pasuje do kasku Concept. Szczegółowy opis montażu znajduje się w osobnej instrukcji. Adapter do kasku zastępuje nagłowie 0700000809 w przyłbicy Sentinel A50 z nałożonym kaskiem.

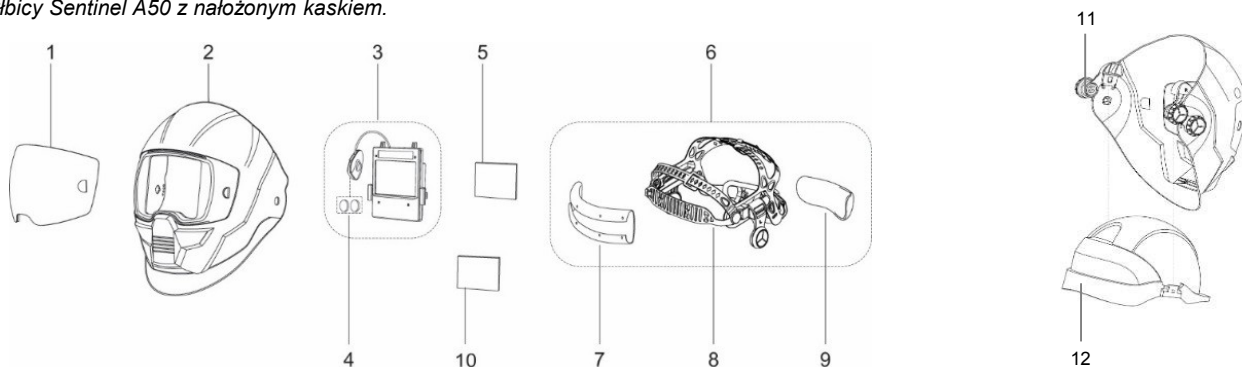


# SENTINEL™ A50

## Adapter do kasku



Adapter do kasku Sentinel jest przeznaczony do użytku z kaskiem ESAB (0700000052). Łatwość montażu — należy wyjąć nagłowie z przyłbicy Sentinel A50, zamontować adapter do kasku i włożyć go w gniazdo kasku.

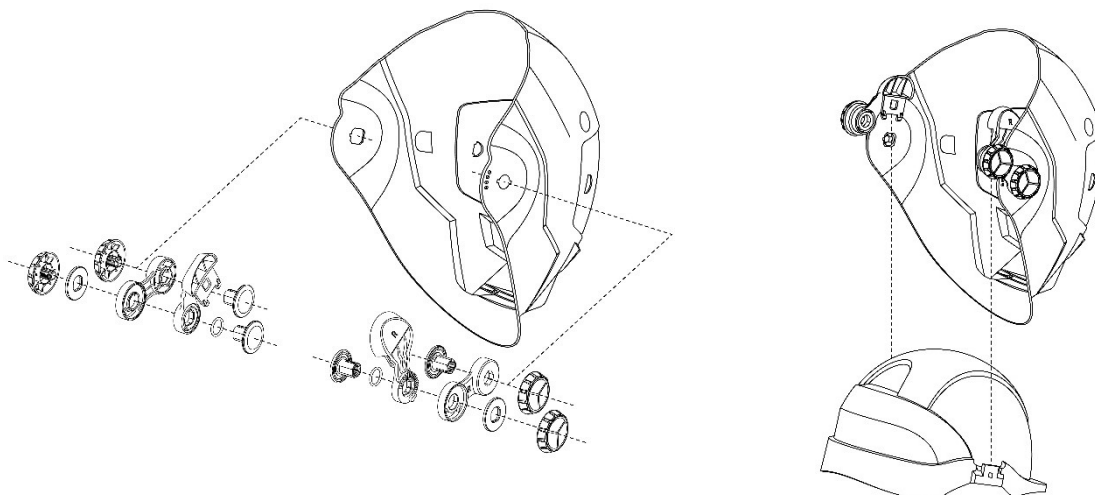

## Dodatkowe akcesoria



Zewnętrzna szybka ochronna HD



Wkładka korekcyjna



Kaptur



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

