

G40, G50, G40 Air i G50 Air

Przyłbice spawalnicze z podnoszoną osłoną do spawania i szlifowania



Modele G40 i G50 to przyłbice służące zarówno do spawania, jak i szlifowania: G40 wyposażono w pasywny filtr spawalniczy, natomiast G50 posiada automatyczny filtr samościemniający (ADF) o stopniu zaciemnienia DIN 9–13 oraz unoszoną osłonę. Szeroka szybka z tworzywa sztucznego zapewnia spawaczowi niczym niezakłócone pole widzenia po podniesieniu osłony. Przyłbice mają odporność na uderzenie klasy B, co oznacza, że są odpowiednie również do szlifowania.

- Lekki i odporny na uderzenia korpus
- Opcje z automatycznym lub stałym stopniem zaciemnienia
- Szeroka i jasna wewnętrzna szybka do szlifowania
- Wygodne nagłowie
- Możliwość przyłączenia respiratora ESAB PAPR

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **esab.com**.

Zastosowanie

- SMAW / MMA (elektroda otulona)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Szlifowanie
- Cięcie acetylenowo-tlenowe
- Cięcie plazmowe
- PAW — spawanie łukiem plazmowym




G50 Air z ESAB PAPR

Dane techniczne		
Model	G40	G50
Pole widzenia	60 x 110 / 90 x 110 mm	97 x 47 mm
Stopień zaciemnienia szybki	DIN 10	9-13 ustawiany automatycznie
Zasilanie	-	Ogniwo słoneczne, nie wymaga wymiany baterii
Normy	EN12941 klasa TH3 P R SL	EN12941 klasa TH3 P R SL
Klasa optyczna	-	1/1/1/2
Masa przyłbicy standardowej	700 g	730 g
Masa przyłbicy w wersji Air	870 g	890 g

Dane do zamówienia	
G40 60 x 110	0700000436
G40 90 x 110	0700000437
G50 9-13	0700000438
G40 Air 60 x 110 Przystosowana do systemów nawiewowych (z uszczelniaczem twarzy oraz kanałem powietrznym)	0700000439
G40 Air 90 x 110 Przystosowana do systemów nawiewowych (z uszczelniaczem twarzy oraz kanałem powietrznym)	0700000440
G50 Air 9-13 Przystosowana do systemów nawiewowych (z uszczelniaczem twarzy oraz kanałem powietrznym)	0700000441
PAPR ze standardowym węzłem 850 mm	0700002300
PAPR z długim węzłem 1000 mm	0700002301
Części eksploatacyjne i zamienne	
1. Główny korpus G30, G40 i G50	0700000515
2. Szeroka szybka wewnętrzna G30, G40 i G50 – jasna	0700000501
3. Filtr w osłonie przedniej G40 i G50	0700000517
4. Soczewka filtrująca 60 x 110 DIN 10 (opakowanie 25szt)	0160292002
4. Soczewka filtrująca 90 x 110 DIN 10 (opakowanie 25szt)	0760031632
5. Uchwyt na filtr G40 i G50	0700000518
6. G50 ADF	0700000523
7. Ramka pod filtr G40 90 x 110 i G50	0700000519
7. Ramka pod filtr G40 60 x 110	0700000520
8. Uszczelka do szybki mineralnej G40 60 x 110 i 90 x 110	0700000521
9. Nagłowie	0700000415
9A. Opaska przeciwpotna	0700000414
10. Nagłowie z przewodem powietrza	0700000420
11. Uszczelnienie nagłowia i osłony twarzowej G30, G40 i G50	0700000512
Torba transportowa (pusta)	0700002315
Przyłbica z podnoszoną osłoną bez ADF – G40/G50	0700002190
Pokrętko regulacyjne podnoszenia osłony, czarne – G40/G50	0700002191
Pokrętko regulacyjne nagłowia, żółte – G40/G50	0700002192

Dodatkowe informacje dotyczące produktów PAPR znaleźć można w oddzielnej karcie produktu.

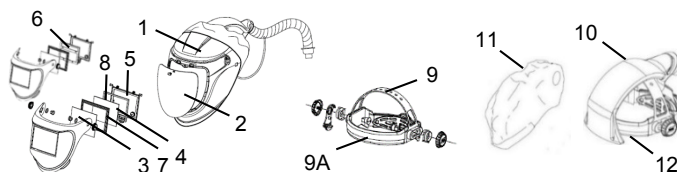

ESAB / esab.com

